

■ 小型軽量でもハイパワー


圧砕機 Xシリーズ

特長

- 中爪を標準装備 (X-1を除く)
- ブースタ(増圧機構)内蔵により、素早い開閉と優れた破砕力を実現!



X-1

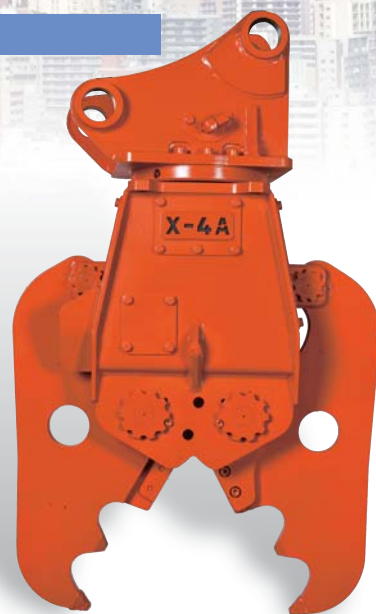

X-4A

■ 仕様 (※)X-1にはリリーフバルブが搭載されていないので、ショベル側で圧力を調整、ショベルの圧力を指定の圧力以下でセットしてください。

	先端破砕力	最大/最小開口幅	圧砕機搭載リリーフ弁 圧力	ATT配管設定圧	油量	質量	【参考】取付ショベル
	kN	mm	MPa	MPa	L/min	kg	tonクラス
X-1	240	260/0	— (※)	21	20~30	120	1.3~2.0
X-3A	320	350/0	21	25	30~50	290	2.5~4.0
X-4A	340	440/0	21	25	30~50	370	4.0~5.5
X-7A	490	550/0	25	28	50~80	660	6.0~9.0

*各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
*取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。

■ATT配管設定圧…当該ショベルの圧力を指定のATT配管設定圧力以上にセットするようお願い致します。

■ 小型から大型ショベル搭載用まで豊富なラインアップ


圧砕機 Sシリーズ

特長

- 圧倒的なスピードとパワー
- ブースタ(増圧機構)内蔵により、素早い開閉と優れた破砕力を実現!



S-23XC

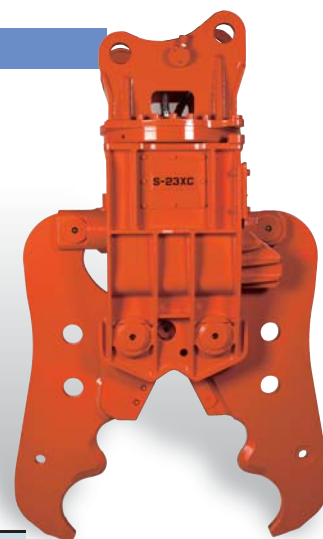

S-23XC

仕様

(※)Rは油圧旋回タイプ、S-60XCRは油圧旋回タイプ(鉄筋カッタ装備なし)

	先端破砕力	最大/最小開口幅	圧砕機搭載リリーフ弁 圧力	ATT配管設定圧	油量	質量	【参考】取付ショベル
	kN	mm	MPa	MPa	L/min	kg	tonクラス
S-13XC	660	810/0	25	28	80~150	1395	10~16
S-16XC	710	850/0	25	28	80~150	1515	10~16
S-23XC(R)	890	1000/0	28	30	100~200	2275(2370)	19~21
S-24XC(R)	1000	1100/0	25	28	100~200	2465(2550)	19~21
S-36XC(R)	1400	1355/0	25	28	150~250	3770(3800)	29~38
S-42XC(R)	1520	1500/0	25	28	175~275	4550(4550)	39~48
S-60XCR	1860	1600/0	25	28	200~300	特注問合せ	60~70

*各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
*取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。

■ATT配管設定圧…当該ショベルの圧力を指定のATT配管設定圧力以上にセットするようお願い致します。